

DAF



Unidad con opcionales incluidos

CF 430 FAT 6x4



Day CAB (DC) + Intarder

EURO 6

Cadena cinemática

Motor MX-13, diésel de 6 cilindros, 12,9 litros. Potencia 315 kW **428 CV** a 1600 rpm. Par motor **2300 Nm a 900-1125 rpm**
Emisión de gases de escape **Euro 6**.
Caja de cambios automatizada de accionamiento directo **ZF TraXon** 16TX2640, relación 14,68-0,82; **16 velocidades**.
Relación del eje trasero **4,67**.

Sistema de frenos

Freno motor MX, freno de escape y retardador ZF. El freno motor MX es un conjunto de freno de compresión de accionamiento hidráulico que funciona en conjunto con el freno de escape y retardador, produciendo una potencia de frenado combinada que está disponible a bajas revoluciones (1500 rpm). **Potencia total de frenado combinada 860 kW (1153 Hp).**

Frenos de disco ventilados delanteros, traseros tipo tambor, sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS), compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.

Seguridad

Airbag en el volante. Tensores de cinturón de seguridad para el conductor y acompañante.

ACC con FCW y AEBS-3 (AEBS: Sistema de frenado de emergencia avanzado). Con el ACC se puede mantener una distancia fijada con el vehículo que circula delante; los sistemas de seguridad FCW y AEBS ayudan a evitar o mitigar el impacto en el caso de que se vaya a producir una colisión alertando al conductor y activando los frenos si fuera necesario.

Sistema de advertencia de desvío de carril evita los cambios accidentales de carril y salidas de la carretera debido a cansancio o distracción y crea una útil ayuda para la conducción en condiciones de escasa visibilidad.

Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC) para mejorar la seguridad activa de la conducción. Estabilidad direccional mejorada (deriva, efecto tijera) y seguridad contra vuelco adicional.

Interruptor principal junto a las baterías, con control secundario en la cabina (Corta Corriente).

Comunicación y gestión de conductores

Radio Bluetooth con comandos al volante

Sistema de altavoces con 2 altavoces.

Tacógrafo mecánico.

Asistente de rendimiento del conductor (DPA).

Chasis

Depósito en el lado derecho del chasis.

Dispositivos anti proyección en el guardabarros, conforme a la directiva 91/226/CEE.

Distancia entre ejes 5,55 m/voladizo trasero 3,20 m.

Caja de la batería vertical y soporte para la rueda de repuesto en el lado izquierdo.

Depósito de AdBlue® de 45 litros, situado en el lado izquierdo del chasis.

Soportes de luces traseras.

Larguero chasis 310 mm, grosor 8,5 mm. Refuerzo interior de longitud total.

Depósito de combustible de aluminio de 340 litros en el lado derecho, 505 mm de altura.

Localización estándar de componentes del chasis.

Tubo de escape vertical en lado de unidad DPF/SCR por un conducto de escape vertical y el difusor detrás de la cabina.

Depósito en el lado derecho del chasis.

Sistema Eléctrico de 24V.

Suspensión y ejes

Eje delantero DAF tipo 187 N, desplazamiento vertical de 32 mm. Suspensión de ballestas parabólicas con amortiguadores y estabilizador.

Carga máxima 9 toneladas.

Ejes tándem DAF de accionamiento doble tipo HR1670T con **reducción de cubo**, carga máxima 2 x 13,0 toneladas, Suspensión trasera de ballestas trapezoidales. Bloqueos del diferencial de ejes transversales y entre ejes mecánicos.

Eje(s) delantero(s): tamaño de neumático 13R22.5, tamaño de llanta 22,5 x 9,00

Repuesto: tamaño de neumático 13R22,5, tamaño de rueda 22,5 x 9,00.

Eje(s) trasero accionado: tamaño de neumático 13R22.5; tamaño de llanta 22,5 x 9,00

Adicionales*


Elevalunas eléctricos.

Visera externa traslúcida encima del parabrisas, tintado verde.

Retrovisor vista frontal

*(los adicionales pueden sufrir variaciones consulte con su ejecutivo al momento de cotizar)

CF 430 FAT 6X4 Cuadro de Dimensiones*

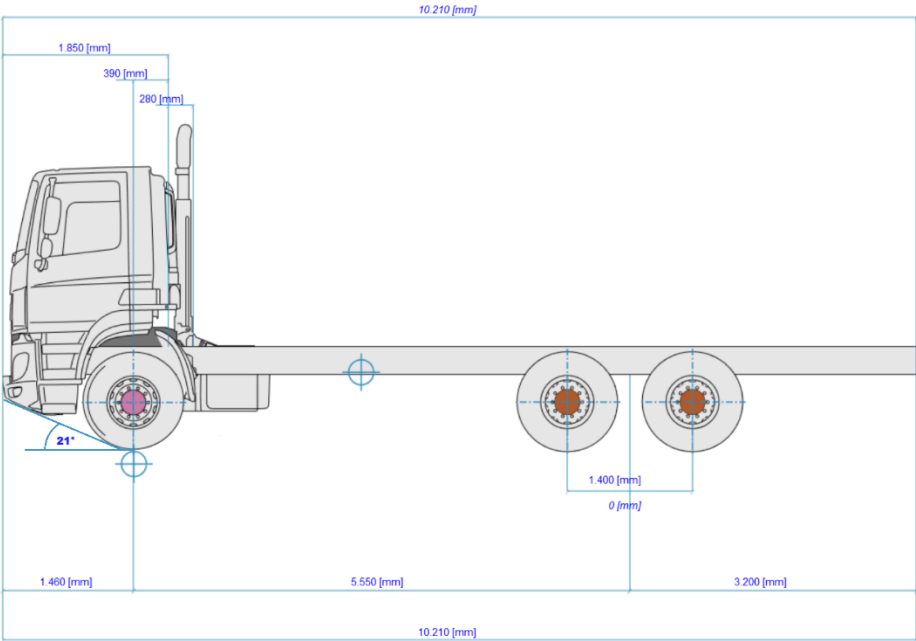

Dimensiones * en mm	
Longitud de la cabina (CL)	1850
1er Eje delantero a pared de Cabina (AC)	390
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)	280
Voladizo delantero (VA)	1460
Distancia entre ejes (WB)	5550
Voladizo Trasero (AE)	3200
Longitud del camión (TL)	10210
Altura sin carga (piso a techo)	3196
Angulo de Ataque	21°

Tara
10.285 Kg
Tara Eje Delantero
5.511 Kg
Tara Ejes Traseros
4.774 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.
**Consultar stock y disponibilidad de colores.

SUCURSALES Y OFICINAS REGIONALES

Explora las sucursales y oficinas regionales de SKC en todo Chile. Nuestros profesionales tienen un profundo conocimiento en ventas y soporte de camiones duraderos y eficientes, listos para proporcionar soluciones eficaces adaptadas a tus necesidades.

