

DAF



Unidad con opcionales incluidos

CF 480 FAD 8x4



Day Cab

EURO 6

Cadena cinemática

Motor MX-13, diésel de 6 cilindros, 12,9 litros. 355 kW **483 CV** a 1600 rpm. Par motor **2500 Nm a 900-1365 rpm**. Emisión de gases de escape **Euro 6**. Caja de cambios automatizada con sobremarcha **ZF TraXon 12TX2610 TO**, relación 12,92-0,77; **12 velocidades**. Relación del eje trasero **6,18**.

Sistema de frenos

Freno motor MX, freno de escape y retardador ZF. El freno motor MX es un freno de compresión de accionamiento hidráulico. **Potencia total de frenado combinada 860 kW (1153 Hp)**. Frenos de disco ventilados delanteros y traseros, sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS), compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.

Seguridad

Airbag en el volante. **ACC con FCW (FWC forward collision warning)**. **Sistema de advertencia de desvío de carril (LDWS)**. Interruptor principal manual. **Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)**. Interruptor principal de aislamiento de polo negativo. **El sistema ASR (antideslizamiento)**

Comunicación y gestión de conductores

Radio Bluetooth con sistema de altavoces avanzado con 6 altavoces. Conector universal FMS. Tacógrafo mecánico. Asistente de rendimiento del conductor (DPA).

Chasis

Depósito de combustible de plástico de 390 litros en el lado izquierdo. Distancia entre ejes 4,40 m/voladizo trasero 1,00 m. Estanque de Adblue de 45 litros

Suspensión y ejes

Eje delantero DAF Capacidad carga 2 x 10000 kg, Suspensión parabólica con amortiguadores y estabilizador. **Eje trasero accionado doble reducción Meritor Modelo MD610** Capacidad de carga 38000 kg, suspensión mecánica con resortes parabólicos 5 hojas.

Adicionales*


Control de temperatura automático y aire acondicionado. Trampilla del techo de cristal con control eléctrico. Elevallunas eléctricos. Visera externa traslúcida encima del parabrisas, verde. Retrovisor vista frontal.

*(Los adicionales pueden sufrir variaciones consulte con su ejecutivo al momento de cotizar).

Dimensiones Cabina DC y unidad* en mm



CABINA CON CERTIFICACION ECE R29

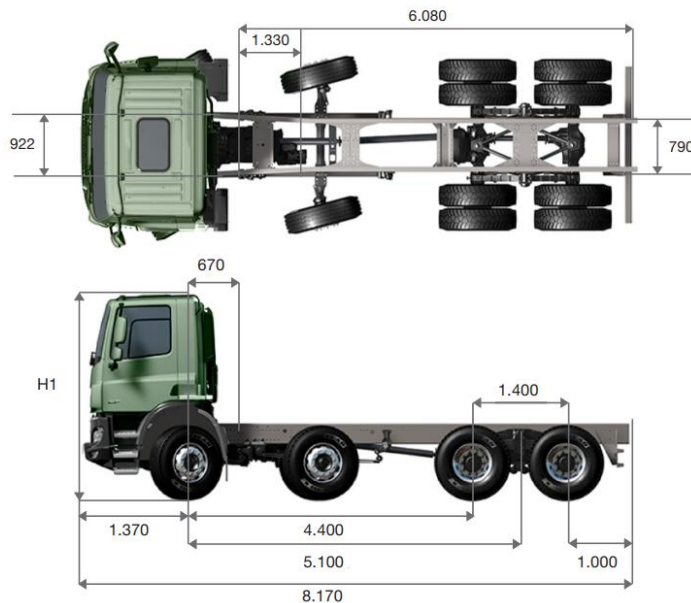

Dimensiones * en mm

Longitud de la cabina (CL)	1170
Distancia de la carrocería de la Cabina (CB)	670
Voladizo delantero (VA)	1370
Distancia entre ejes (WB)	4400
Voladizo Trasero (AE)	1000
Longitud del camión (TL)	8170
Altura sin carga suspensión alta ejes elevados	3228

Tara Full combustible

12.170 Kg

*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

**Consultar stock y disponibilidad de colores.