

# DAF



Unidad con opcionales incluidos

## XFC 430 FAT 6x4



Day Cab

 **EURO 6**

## Cadena cinemática

Motor MX-13, diésel de 6 cilindros, 12,9 litros. 355 kW **483 CV** a 1600 rpm. Par motor **2500 Nm a 900-1125 rpm**. Emisión de gases de escape **Euro 6**. Caja de cambios automatizada con sobremarcha **ZF TraXon 16TX2640 OD**, relación 14,68-0,82; **16 velocidades**. Relación del eje trasero **4,55**.

## Sistema de frenos

**Freno motor MX, freno de escape y retardador ZF**. El freno motor MX es un freno de compresión de accionamiento hidráulico. **Potencia total de frenado combinada 860 kW (1153 Hp)**. Frenos de disco ventilados delanteros y traseros de tambor, sistema neumático de circuito doble con control electrónico (EBS), compresor neumático de dos cilindros con secador de aire caliente y modo económico.

## Seguridad

**Airbag en el volante**. **ACC con FCW (FWC forward collision warning)**. **AEBS frenado de emergencia autónomo**. **Sistema de advertencia de desvío de carril (LDWS)**. Interruptor principal manual. **Sistema de control eléctrico de estabilidad del vehículo (VSC)**. Interruptor principal de aislamiento de polo negativo. **El sistema ASR (antideslizamiento)**.

## Comunicación y gestión de conductores

Radio FM/DAB/DAB+ y transmisión a través de USB y Bluetooth. Admite la proyección de Apple CarPlay y Android Auto en la pantalla. Conector universal FMS. Tacógrafo mecánico. Asistente de rendimiento del conductor (DPA).

## Chasis

Depósito de combustible de Aluminio de 340 litros en el lado izquierdo. Distancia entre ejes 5,50 m/voladizo trasero 3,2 m. Estanque de Adblue de 45 litros

## Suspensión y ejes

**Eje delantero DAF** Capacidad carga 9000 kg, Suspensión parabólica con amortiguadores y estabilizador. **Eje trasero accionado doble reducción DAF HR1670T** Capacidad de carga 26000 kg, suspensión mecánica con resortes parabólicos. Neumáticos Delanteros 385/65R22,5. Neumáticos Traseros 13R22,5. Capacidad máxima de tracción 58.000 kg

## Adicionales\*


Control de temperatura automático y aire acondicionado. Elevalunas eléctricos. Visera externa traslúcida encima del parabrisas, verde. Retrovisor vista frontal.

\*(Los adicionales pueden sufrir variaciones consulte con su ejecutivo al momento de cotizar).

## Dimensiones Cabina DC y unidad\* en mm



## CABINA CON CERTIFICACION ECE R29

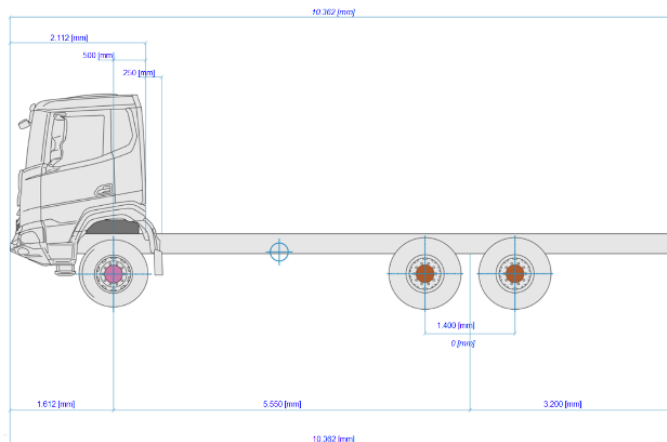

## Dimensiones \* en mm

| Longitud de la cabina (CL)                     | 2112  |
|------------------------------------------------|-------|
| Voladizo delantero (VA)                        | 1612  |
| Distancia entre ejes (WB)                      | 5500  |
| Voladizo Trasero (AE)                          | 3200  |
| Longitud del camión (TL)                       | 10362 |
| Altura sin carga suspensión alta ejes elevados | 3343  |

## Tara estimada en orden de marcha

10.758 Kg

\*Todas las dimensiones son referenciales y pueden variar en la unidad Final.

\*\*Consultar stock y disponibilidad de colores.