RH INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Maco Tattersall

RH613 LR - S13

SINÓNIMO DE EFICIENCIA



S13 INTEGRATED

- MOTOR 13 LTS
- SIN TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE
- SIN EGR REFRIGERADA
- SIN DOC (CATALIZADOR OXIDACIÓN DIÉSEL)

- **ANTOFAGASTA**
  Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515, Barrio Industrial, Antofagasta
- **QUILICURA**
  Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829, Quilicura – Santiago de Chile
- **CURICÓ**
  Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule
- **TALCAHUANO**
  Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano
- **TEMUCO**
  Rudecindo Ortega 04989
- **PUERTO MONTT**
  Panamericana Norte N.º 4200
- **Contacto Call Center**
  800 362 001

RH613 LR - S13

INTERNATIONAL
Maco Tattersall







MOTOR	
Motor	S13
Cilindrada	13.000 / 6 cilindros en línea
Potencia	450 HP
Torque Máximo	1.750 lbs-ft / 2.370 Nm
Norma de Emisiones	EPA 24
Freno de motor	Potencia 470 hp

TRANSMISIÓN	
Marca	International T14
Tipo	Automatizada OD
Marchas	14 Velocidades
Embrague	Monodico 430 mm

EJES	
Eje delantero	Hendrickson Steertek 14.000 lbs (6.350 Kg)
Suspensión eje delantero	Muelles parabólicos
Eje trasero	Meritor RT 46.000 lbs (20.860 Kg)
Suspensión eje trasero	Hendrickson HAS Neumático
Relación de diferencial	3.07
Bloqueos de diferencial	Longitudinal y transversal

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Tara (Referencial en vacio)	18.200 lbs (8.200 Kg)
PBVC	129.850 lbs (58.900 Kg)
Distancia entre ejes	195 " (4.950 mm)
Estanque Combustible Aluminio (2)	760 Lts
Estánque DEF (Urea) Plástico	95 Lts
Quinta Rueda	Holland Deslizable de 2 plg
Sistema Eléctrico	12 Volts
Litera / Cabina	Litera 56" / Low Roof


LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Llantas delanteras	8,25 x 22,5 Aluminio pulido
Llantas traseras	8,25 x 22,5 Aluminio pulido
Neumáticos delanteros	11R 22,5
Neumáticos traseros	11R 22,5

Frenos	Tambor ABS
Certificación cabina	ECE-R29
Monitor de carga ejes traseros	✓
Monitor de presión y temperatura neumáticos	✓
Seguridad Activa	Bendix Wingman Fusion.
Control de carril (LDWS + LKAS)	✓
Frenado activo / Stop and go	✓
Control crucero adaptativo	✓
Alerta de punto ciego	OPCIONAL
Control de tracción + Control de estabilidad	✓
Airbag frontal conductor	✓

GARANTÍAS	
Camión (Gtía básica del Veh)	12 meses o 160.000 Kms
Motor (Con Post Tratamiento)	24 meses sin límite de Kms
Trasmisión	36 meses u 600.000 Kms
Ensamble Ejes Del + Dif	36 meses u 480.000 Kms
Largeros Laterales Bastidor	60 meses sin límite de Kms
Componente Mayor	60 meses u 800.000 Kms

*Componente mayor incluye pistones, cilindros, ejes de levas, cigüeñal, tren de balancines; fundición de culata y block
** La cobertura es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra.

SERVICIOS INTEGRALES	
Contratos de mantenimiento	Financiamiento
Telemetría	Capacitaciones

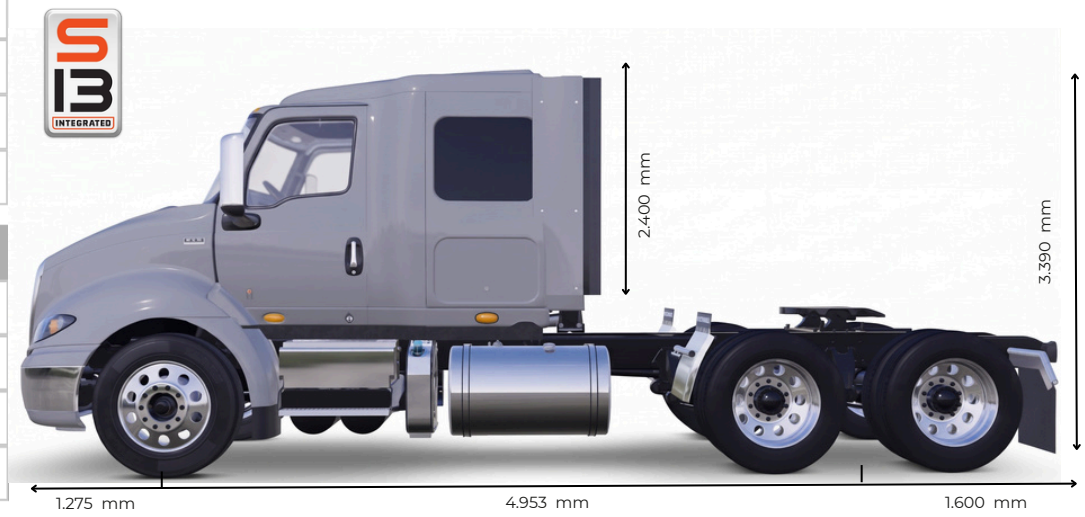

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenciones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.