INTERNATIONAL
Maco Tattersall

# RH613 HR - S13

## SINÓNIMO DE EFICIENCIA

- MOTOR 13 LTS
- SIN TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE
- SIN EGR REFRIGERADA
- SIN DOC (CATALIZADOR OXIDACIÓN DIÉSEL)

◆ **ANTOFAGASTA**
Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515, Barrio Industrial, Antofagasta

◆ **QUILICURA**
Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829, Quilicura – Santiago de Chile

◆ **CURICÓ**
Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule

◆ **TALCAHUANO**
Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano

◆ **TEMUCO**
Rudecindo Ortega 04989

◆ **PUERTO MONTT**
Panamericana Norte N.º 4200

◆ **Contacto Call Center**
800 362 001

# RH613 HR - S13

INTERNATIONAL
Maco Tattersall







| MOTOR | |
|---|---|
| Motor | S13 |
| Cilindrada | 13.000 / 6 cilindros en línea |
| Potencia | 450 HP |
| Torque Máximo | 1.750 lbs-ft / 2.370 Nm |
| Norma de Emisiones | EPA 24 |
| Freno de motor | Potencia 470 hp |

| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Marca | International T14 |
| Tipo | Automatizada OD |
| Marchas | 14 Velocidades |
| Embrague | Monodico 430 mm |

| EJES | |
|---|---|
| Eje delantero | Hendrickson Steertek 14.000 lbs (6.350 Kg) |
| Suspensión eje delantero | Muelles parabólicos |
| Eje trasero | Meritor RT 46.000 lbs (20.860 Kg) |
| Suspensión eje trasero | Hendrickson HAS Neumático |
| Relación de diferencial | 3.07 |
| Bloqueos de diferencial | Longitudinal y transversal |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
|---|---|
| Tara (Referencial en vacio) | 18.200 lbs (8.200 Kg) |
| PBVC | 129.850 lbs (58.900 Kg) |
| Distancia entre ejes | 195 " (4.950 mm) |
| Estanque Combustible Aluminio (2) | 760 Lts |
| Estánque DEF (Urea) Plástico | 95 Lts |
| Quinta Rueda | Holland Deslizable de 2 plg |
| Sistema Eléctrico | 12 Volts |
| Litera / Cabina | Litera 56" / Low Roof |


| LLANTAS Y NEUMÁTICOS | |
|---|---|
| Llantas delanteras | 8,25 x 22,5 Aluminio pulido |
| Llantas traseras | 8,25 x 22,5 Aluminio pulido |
| Neumáticos delanteros | 11R 22,5 |
| Neumáticos traseros | 11R 22,5 |

| | |
|---|---|
| Frenos | Tambor ABS |
| Certificación cabina | ECE-R29 |
| Monitor de carga ejes traseros | ✓ |
| Monitor de presión y temperatura neumáticos | ✓ |
| Seguridad Activa | Bendix Wingman Fusion. |
| Control de carril (LDWS + LKAS) | ✓ |
| Frenado activo / Stop and go | ✓ |
| Control crucero adaptativo | ✓ |
| Alerta de punto ciego | OPCIONAL |
| Control de tracción + Control de estabilidad | ✓ |
| Airbag frontal conductor | ✓ |

| GARANTÍAS | |
|---|---|
| Camión (Gtía básica del Veh) | 12 meses o 160.000 Kms |
| Motor (Con Post Tratamiento) | 24 meses sin límite de Kms |
| Trasmisión | 36 meses u 600.000 Kms |
| Ensamble Ejes Del + Dif | 36 meses u 480.000 Kms |
| Largeros Laterales Bastidor | 60 meses sin límite de Kms |
| Componente Mayor | 60 meses u 800.000 Kms |

*Componente mayor incluye pistones, cilindros, ejes de levas, cigüeñal, tren de balancines; fundición de culata y block
** La cobertura es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra.

| SERVICIOS INTEGRALES | |
|---|---|
| Contratos de mantenimiento | Financiamiento |
| Telemetría | Capacitaciones |

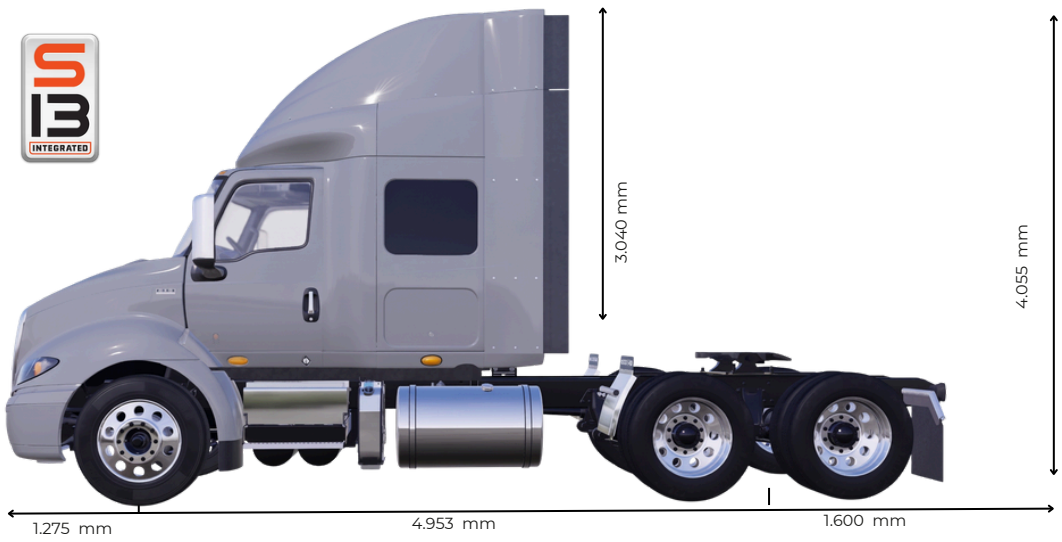


Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenciones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.