INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
MACO TATTERSALL

HV615 - S13
SINÓNIMO DE EFICIENCIA

S13 INTEGRATED

- MOTOR 13 LTS
- SIN TURBO DE GEOMETRÍA VARIABLE
- SIN EGR REFRIGERADA
- SIN DOC (CATALIZADOR OXIDACIÓN DIÉSEL)

- **ANTOFAGASTA**
  Avda. Pedro Aguirre Cerda 7515, Barrio Industrial, Antofagasta
- **QUILICURA**
  Av. Pdte Eduardo Frei Montalva Nº 9829, Quilicura – Santiago de Chile
- **CURICÓ**
  Longitudinal Sur 1829, Curicó, Romeral, Maule
- **TALCAHUANO**
  Av. Gran Bretaña 4589, Talcahuano
- **TEMUCO**
  Rudecindo Ortega 04989
- **PUERTO MONTT**
  Panamericana Norte N.º 4200
- **Contacto Call Center**
  800 362 001

HV 615 DAYCAB

INTERNATIONAL
Maco Tattersall







MOTOR	
Motor	S13
Cilindrada	13.000 / 6 cilindros en línea
Potencia	400 HP
Torque Máximo	1.450 lbs-ft / 1.965 Nm
Norma de Emisiones	EPA 24
Freno Auxiliar	Potencia 470 hp

TRANSMISIÓN	
Marca	International T14
Tipo	Automatizada OD
Marchas	14 Velocidades
Embrague	Monodisco 430 mm

EJES	
Eje delantero	Meritor MFS 20.000 lbs (9.070 Kg)
Suspensión eje delantero	Muelles parabólicos
Eje trasero	Meritor RT 46.000 lbs (20.860 Kg)
Suspensión eje trasero	Hendrickson ULTIMAAX
Relación de diferencial	3.91
Bloqueos de diferencial	Longitudinal y transversal

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Tara (Referencial en vacio)	19.850 lbs (9.000 kg)
PBVC	110.107 lbs (49.900Kg)
Distancia entre ejes	256 " (6.500 mm)
Estanque Combustible Aluminio	265 Lts
Estánque DEF (Urea) Plástico	40Lts
Largo carrozable (mm)	7.100
Sistema Eléctrico	12 Volts
Litera	Sin Litera


LLANTAS Y NEUMÁTICOS	
Llantas delanteras	12,25x 22,5 Aluminio pulido
Llantas traseras	8,25 x 22,5 Aluminio pulido
Neumáticos delanteros	385/62 R22.5
Neumáticos traseros	11R 22,5

-	
Frenos	Tambor ABS
Certificación cabina	ECE-R29
Seguridad Activa	✓
Control de carril (LDWS + LKAS)	✓
Frenado activo AEBS	Bendix Wingman Fusion
Stop and go	✓
Control crucero adaptativo	✓
Alerta de punto ciego	Opcional
Control de tracción	✓
Control de estabilidad	✓
Airbag Lateral Conductor (RollTek)	✓

GARANTÍAS	
Camión (Gtía básica del Veh)	12 meses o 160.000 Kms
Motor (Con Post Tratamiento)	24 meses sin límite de Kms
Trasmisión	36 meses u 600.000 Kms
Ensamble Ejes Del + Dif	36 meses u 480.000 Kms
Largeros Laterales Bastidor	60 meses sin límite de Kms
Componente Mayor	60 meses u 800.000 Kms

*Componente mayor incluye pistones, cilindros, ejes de levas, cigüeñal, tren de balancines; fundición de culata y block
** La cobertura es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra.

SERVICIOS INTEGRALES	
Contratos de mantenimiento	Financiamiento
Telemetría	Capacitaciones

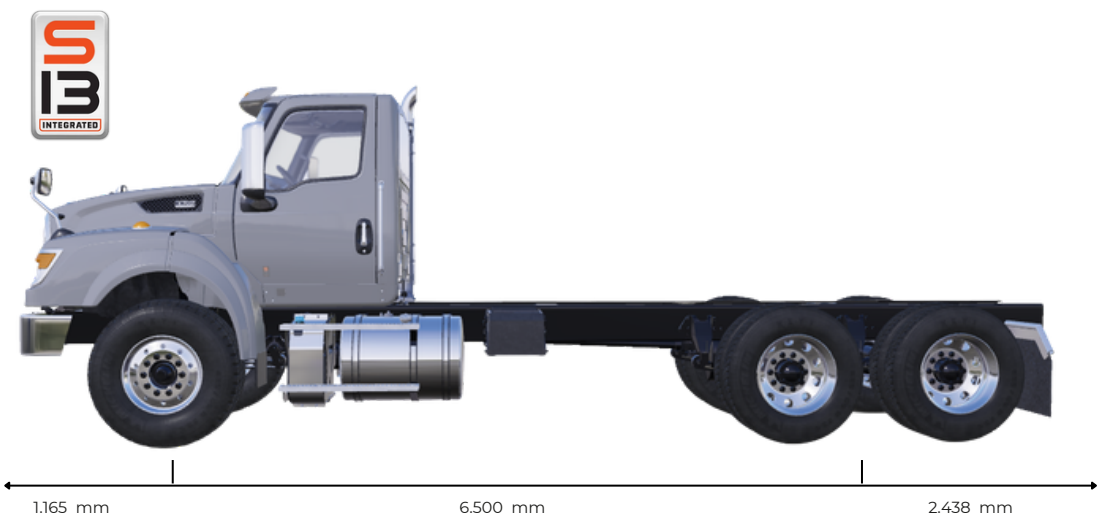

Maco Tattersall S.A. se reserva el derecho de modificar los datos técnicos, acorde a las actualizaciones que realice el fabricante o el mismo de estos. Deja constancia que las fotos expuestas son meramente referenciales. Los vehículos deben cumplir con la pauta de mantenciones establecida por el importador para que procedan sus respectivas garantías.